Era S

Voor rolgordijnen en rolluiken.
Compact, stil en praktisch in gebruik
om optimale performances te bieden
en aan alle eisen te kunnen voldoen,
ook in installaties van beperkte afmetingen.

Nice
Home Automation

Nice Era S, voor rolgordijnen en rolluiken

Ideale buismotor voor rolgordijnen en rolluiken, voor gebruik binnenshuis of buitenshuis. Mechanische eindaanslag.

Maat S Ø 35 mm

Betrouwbaar in iedere situatie,
leverbaar in de uitvoeringen:
3 Nm en 5 Nm met 24 omw./min.
6 Nm en 10 Nm met 11 omw./min.

Compact: nuttige lengte van 402 mm, voor motoren met een koppel tot 10 Nm. Bijzonder geschikt voor smalle toepassingen.

Zeer stil tijdens de activerings- en werkingsfasen. Ideaal in ruimtes waar het geluidsniveau zo laag mogelijk moet zijn.

Eenvoudig en praktisch
Eenvoudige instelling van de posities beperking van de beweging omhoog en omlaag dankzij de mechanische eindaanslag.

Gemakkelijk te installeren
dankzij de nieuwe compacte drager en het innovatieve bevestigingssysteem van het aandrijfwiel met insteekverbinding.

U bespaart tijd en moeite
dankzij de dubbele isolatie: slechts 3 draden voor de stroomtoevoer. Heeft geen draad voor “aarding” nodig.

Model	Beschrijving	Stuks/Verp.	Certificaties
E S 325	3 Nm, 24 rpm, 6,5 Kg*	1	CE
E S 525	5 Nm, 24 rpm, 11 Kg*	1	CE
E S 612	6 Nm, 11 rpm, 12 Kg*	1	CE
E S 1012	10 Nm, 11 rpm, 18 Kg*	1	CE

* Opgetild gewicht

Afmetingen

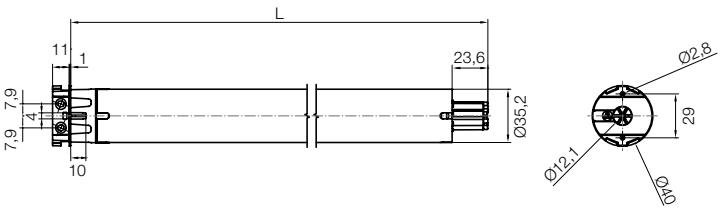

Toepassingsvoorbeelden voor rolgordijnen en rolluiken

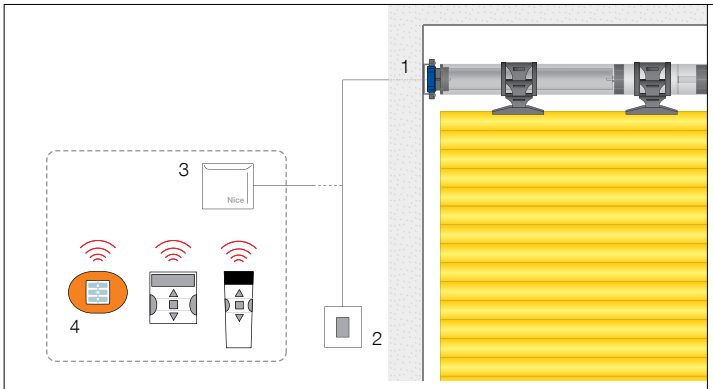

Voorbeeld van verbinding via draad.
1. Buismotor Era S **2.** Bediening via draadverbinding

Voorbeeld van verbinding via radio.
1. Buismotor Era S **3.** Besturingseenheid met ingebouwde ontvanger
4. Bediening via radioverbinding

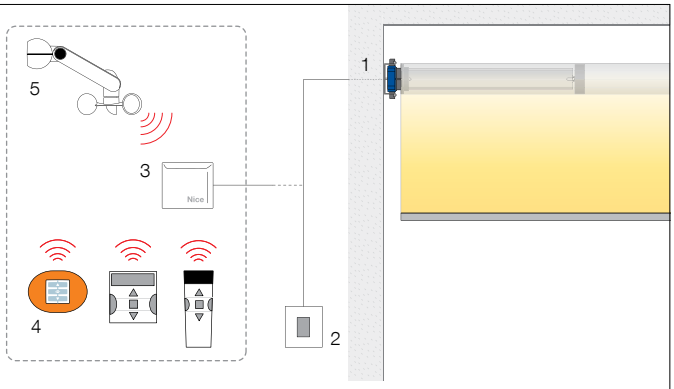

Voorbeeld van verbinding via draad.
1. Buismotor Era S **2.** Bediening via draadverbinding

Voorbeeld van verbinding via radio.
1. Buismotor Era S **3.** Besturingseenheid met ingebouwde ontvanger
4. Bediening via radioverbinding **5.** Klimaatsensor Nemo

Technische kenmerken

Model	**E S 325**	**E S 525**	**E S 612**	**E S 1012**
Elektrische gegevens				
Voeding (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Opname (A)	0,38	0,54	0,40	0,54
Vermogen (W)	85	120	90	120
Prestatiegegevens				
Koppel (Nm)	3	5	6	10
Snelheid (omw./min.)	24	24	11	11
Opgetild gewicht* (kg)	6,5	11	12	18
Aantal omwentelingen voor de stop	35	35	35	35
Werkingstijd (min)	4	4	4	4
Afmetingen				
Lengte (L) (mm)	402			
Gewicht van de motor (kg)	1			
Afmetingen verpakking (mm)	90x90x440			
Gewicht verpakte motor (kg)	1,10			

* Waarde berekend met rol diameter 40 mm
Lengte kabel 2,5 m Aantal 3 draden in de kabel Beschermingsklasse IP44

Ideale bedieningssystemen voor Era S

NiceWay
Modulaire zenders en wandsteunen, vloersteunen en draagbare eenheden.
Schakelaars
Besturingsinverter voor motoren zonder ingebouwde besturingseenheid.

Ergo, Plano, Planotime en TTX4
Handzenders, inbouwzenders en wandzenders; multifunctionele tijdprogrammeereenheid.

Nemo, Volo en Niceway Sensor
Sensoren Wind-Zon en Regen-Wind-Zon, verstelbaar, voor gebruik buitenshuis. Lichtsensor en Licht-Temperatuursensor voor gebruik binnenshuis.

Mindy en TT2
Extern geplaatste of ingebouwde besturingseenheden, of onderling verbonden besturingseenheden.

Nice Adapters

Voor serie Era maat S Ø 35 mm

Compatibele adapters					
					
	503.04000	**503.24500**	**503.24000**	**513.24015**	**513.24215**
	Achtzijdig 40x(0,6÷0,8) wiel + kroon	ZF45 wiel + kroon	Rond 40x1 wiel + kroon	Rond 40x1,5 wiel + kroon	Rond 44 wiel + kroon
Type rol dat in de installatie aanwezig is					
					
	Achtzijdig 40	**ZF45**	**Rond 40**	**Rond 40**	**Rond 43,5-A**
					
				Rond 44 met doekpees	**Rond 43,5-B**
					
					Rond 44-A
					
					Rond 44-B
					
					Rond 44-C



503.24115

Rond 44x3,5
wiel + kroon



503.24315

Rond met groeven
en binnenkant 37
wiel + kroon



513.24415

Rond 44,5x1,5
wiel + kroon



513.24515

Rond 45x4,5
wiel + kroon



503.24615

Ogief 45x4
wiel + kroon



Rond 44



Rond 44



Rond 44,5



Rond 45



Rond 45



Rond 46



Rond 53

Nice Adapters

Voor serie Era maat S Ø 35 mm

Compatibele adapters

				
503.25000	**503.15000**	**503.15300**	**503.26200**	**503.26201**
Rond 50x1,5 wiel + kroon	Ogief 50x2 wiel + kroon	Ogief 53x1,5 wiel + kroon	Rond 63x1,5 (Welser) - 62x0,6 (Deprat) wiel + kroon	Ovaal met ogief 61-64x1,5 wiel + kroon

Type rol dat in de installatie aanwezig is

				
Rond 50	**Rond 50 met speciaal ogief**	**Rond 53 met speciaal ogief**	**Rond 63**	**Rond 61/64**

	
Ogief Welser 63	**Deprat 62**

Nice Set steunen

Voor serie Era maat S Ø 35 mm



523.10012

Vierkante pen 10 mm + beugel



523.10012/M6

Vierkante pen 10 mm
+ beugel met gaten M6



523.10013

Vierkante pen 10 mm



523.10014

Steun van plastic
(kan ook gecombineerd
worden
met art. 525.10052)



525.10052 **max 30 Nm**

Steun van plastic
met klikverbinding (moet
verplicht gecombineerd
worden met art. 523.10014)



525.10074 **max 30 Nm**

Flens 90x54 met
zadelbeugel voor pen 10 mm



525.10075 **max 30 Nm**

Witte steun met 4 taps
toelopende openingen



525.10087 **max 30 Nm**

Set steun met beugel en zadel
voor vierkante pen van 10 mm



525.10088 **max 30 Nm**

Steun van plastic met
klikverbinding (moet verplicht
gekoppeld worden
met art. 523.10014)



533.10010

Compacte steun

Bladen voor kasten
(moet verplicht gekoppeld worden met art. 525.10052)

Code	Maat L	Maat T	Max. koppel
525.10080	120 mm	125 mm	15 Nm
525.10081	132 mm	137 mm	15 Nm
525.10082	145 mm	150 mm	15 Nm
525.10083	160 mm	165 mm	15 Nm
525.10084	175 mm	180 mm	30 Nm
525.10085	200 mm	205 mm	30 Nm
525.10086	179 mm	180 mm	30 Nm



Toepassingsvoorbeeld

Voor rolgordijnen

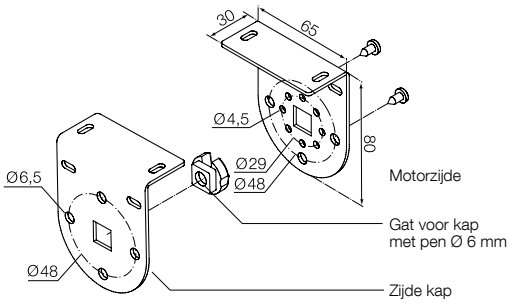

525.10070 **max 30 Nm**

Set voor verticale gordijnen, wit (te combineren met 575.12040
of 575.12050)



575.12040

Kap met pen voor rol
Ø 40 mm



575.12050

Kap met pen voor rol
Ø 50 mm

Toepassingsvoorbeelden voor rolgordijnen en rolluiken

Nice for you
Nice is altijd op zoek naar de meest geavanceerde oplossingen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren door de alledaagse handelingen te vereenvoudigen. De sleutelfactoren van het succes van Nice zijn: technologische innovatie en design van de producten; een sterke internationale gerichtheid en een bewezen vermogen tot groei in het buitenland; een flexibel en efficiënt business model.

Click..Nice heeft eraan gedacht!
Nice is het enige merk dat u in staat stelt voor elk type automatisering, binnenshuis en buitenshuis, geïntegreerde besturingssystemen te bieden.



Nice Quality
Nice heeft grote investeringen gedaan om steeds hogere kwaliteitsniveaus te garanderen, die niet alleen aan de richtlijnen en normen voldoen, maar een daadwerkelijke en voortdurende verbetering van de producten mogelijk maken.

Nice Service
Om ook na de verkoop een complete assistentie aan de klant te verzekeren, garandeert Nice een efficiënte en stipte klantenservice.

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

De gegevens uit deze brochure dienen uitsluitend ter indicatie. Nice behoudt zich het recht voor alle opportuun geachte productwijzigingen door te voeren.